メタルジャケット

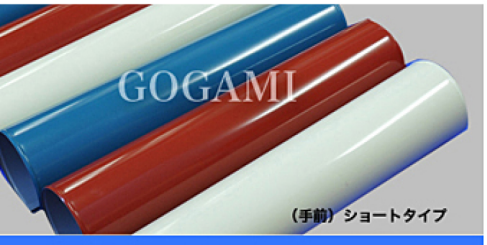



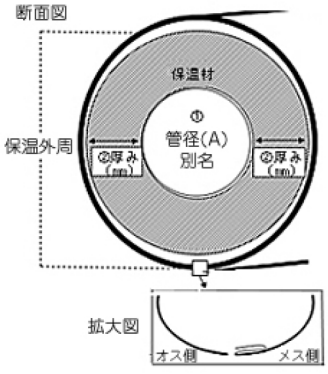

使用材料（標準）	厚み	長さ	ＪＩＳ
ステンレス（ＳＵＳ304）	0.25～0.35	1000㎜	G4305
アルミニウム	0.4	1000㎜	H4000
ガルバリウム	0.25～0.35	914㎜	G3321
カラー（着色亜鉛鉄板）	0.27～0.35	914㎜	G3312

【サイズ表】

規格サイズ	外周	直径φ
特２	170	54
特１	190	61
0	215	68
1	230	73
２Ｓ	240	76
2	250	80
３Ｓ	265	84
3	280	89
4	300	96
５Ｓ	315	100
5	325	104
６Ｓ	335	107
6	345	110
７Ｓ	355	113
7	370	118
８Ｓ	385	123
8	400	127
９Ｓ	410	131
9	425	135
１０	455	145
１１	470	150
１２	490	156
１３	510	162
１４	540	172
１５	555	177
１６	575	183
１７	600	191
１８	620	197
１９Ｓ	635	202
１９	650	207
２０	670	213
２１	700	223
２２Ｓ	715	228
２２	730	232
２３	780	248
２４	795	253
２５	830	264
２６	860	274
２７	900	287
２８	935	298
２９	960	306
３０	990	315
３１	1020	325
３２	1060	338
３３	1120	357
３４	1150	366
３５	1185	377
３６	1220	389
３７	1285	409
３８	1345	428
３９	1450	462
４０	1510	481

②保温材厚		10m/m		15m/m		20m/m		25m/m		30m/m		40m/m	
①径	別名	外周	No.	外周	No.	外周	No.	外周	No.	外周	No.	外周	No.
15A	１/２Ｂ	150		190	特１	215	0	250	2	280	3	335	６Ｓ
20A	３/４Ｂ	170	特2	215	0	230	1	265	３Ｓ	300	4	355	７Ｓ
25A	１Ｂ	190	特１	230	1	250	2	280	3	315	５Ｓ	385	８Ｓ
32A	１１/４Ｂ	215	0	240	２Ｓ	280	3	315	５Ｓ	345	6	410	９Ｓ
40A	１１/２Ｂ	240	２Ｓ	265	３Ｓ	300	4	335	６Ｓ	370	7	425	9
50A	２Ｂ	280	3	315	５Ｓ	335	６Ｓ	370	7	400	8	470	11
65A	２１/２Ｂ	325	5	355	７Ｓ	385	８Ｓ	425	9	455	10	510	13
80A	３Ｂ	355	７Ｓ	400	8	425	9	470	11	490	12	555	15
90A	３１/２Ｂ	400	8	440		470	11	510	13	540	14	600	17
100A	４Ｂ	455	10	470	11	510	13	540	14	575	16	635	１９Ｓ
125A	５Ｂ	540	14	555	15	585		620	18	650	19	715	２２Ｓ
150A	６Ｂ	620	18	635	１９Ｓ	670	20	700	21	730	22	795	24
175A	７Ｂ	700	21	715	２２Ｓ	750		780	23	810		870	
200A	８Ｂ	780	23	795	24	830	25	860	26	900	27	960	29
225A	９Ｂ	850		880		910		935	28	970		1040	
250A	１０Ｂ	935	28	960	29	990	30	1020	31	1060	32	1120	33
275A	１１Ｂ					1070		1100		1130		1200	
300A	１２Ｂ					1150	34	1185	35	1220	36	1285	37
325A	１３Ｂ					1240		1260		1300		1365	
350A	１４Ｂ					1280		1310		1340		1405	
375A	１５Ｂ							1390		1420		1485	
400A	１６Ｂ							1470		1500		1560	
425A	１７Ｂ							1545		1580		1640	
450A	１８Ｂ							1630		1660		1720	
500A	２０Ｂ							1780		1820		1880	

②保温材厚		50m/m		65m/m		75m/m		80m/m		90m/m		100m/m	
①径	別名	外周	No.	外周	No.	外周	No.	外周	No.	外周	No.	外周	No.
15A	1/2B	400	8	490	12	555	15	600	17	660		730	22
20A	3/4B	425	9	510	13	575	16	620	18	680		750	
25A	1B	455	10	540	14	600	17	640		700	21	770	
32A	１１/４Ｂ	470	11	575	16	620	18	670	20	730	22	800	
40A	１１/２Ｂ	490	12	600	17	650	19	680		750		810	
50A	２Ｂ	540	14	620	18	700	21	725		790		850	
65A	２１/２Ｂ	575	16	670	20	730	22	770		840		900	27
80A	３Ｂ	620	18	715	２２Ｓ	730	23	810		870		940	
90A	３１/２Ｂ	660		760		830	25	850		915		980	
100A	４Ｂ	700	21	795	24	860	26	890		955		1015	
125A	５Ｂ	780	23	880		935	28	970		1040		1100	
150A	６Ｂ	860	26	960	29	1020	31	1050		1110		1175	
175A	７Ｂ	935	28	1030		1100		1130		1190		1260	
200A	８Ｂ	1020	31	1115		1180		1210		1280		1340	
225A	９Ｂ	1100		1190		1260		1290		1350		1420	
250A	１０Ｂ	1185	35	1280		1340		1370		1440		1500	
275A	１１Ｂ	1260		1350		1420		1450	39	1510	40	1580	
300A	１２Ｂ	1345	38	1450	39	1510	40	1540		1600		1660	
325A	１３Ｂ	1430		1520		1590		1620		1680		1740	
350A	１４Ｂ	1470		1560		1620		1660		1720		1780	
375A	１５Ｂ	1550		1640		1700		1740		1800		1860	
400A	１６Ｂ	1625		1720		1780		1810		1880		1940	
425A	１７Ｂ	1700		1800		1860		1890		1960		2020	
450A	１８Ｂ	1780		1880		1940		1970		2040		2100	
500A	２０Ｂ	1950		2040		2100		2130		2195		2260	

◎上記のサイズ表は保温材（グラスウール・ロックウールカバー）に防水紙を巻いたサイズです。保温材によってサイズが変わりますのでご注意ください。